

BREERA



PELLETS



EAU

24 kW

A++



Le poêle hydraulique BREERA est conçu pour chauffer toute la maison et produire de l'eau chaude sanitaire. Les hautes performances, la polyvalence et les caractéristiques de construction de BREERA le rendent unique. Il est fourni en trois versions : la version Standard pour le chauffage des radiateurs et de l'eau chaude sanitaire, la version avec Ventilation de base qui chauffe également la pièce avec de l'air chaud, en accélérant les temps de chauffage, la version avec le brevet innovant COMFORT® qui permet également de chauffer rapidement la pièce uniquement avec de l'air chaud, sans activer l'installation sanitaire, idéale pour les installations de mi-saison et de basse température avant d'allumer le système.



WIFI DE SÉRIE



COULEURS



ACIER OU
CÉRAMIQUE
BLANC



ACIER OU
CÉRAMIQUE
NOIR



ACIER OU
CÉRAMIQUE
BORDEAUX

SORTIE FUMÉES



LATÉRAL
SIMPLE



POSTÉRIEURE

PELLETS	24 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	25,8
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	24
PUISSANCE MINIMALE kW	8,8
PUISSANCE NETTE AU FLUIDE	20,4
RENDEMENT (puiss min et nom)%	93,6-93,2
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	60
Ø SORTIE FUMÉES mm	100
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	1,93-5,28
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLETS kg	40
T FUMÉES* °C	136,2
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	80
VOLUME FUMÉES* g/s	13,4
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	15
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	134
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	9
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	91
POIDS kg	228 acier / 270 céramique
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A++
CERTIFICATIONS	


EN14785



* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Kit hydraulique
- Entrée d'air
- Sortie fumées

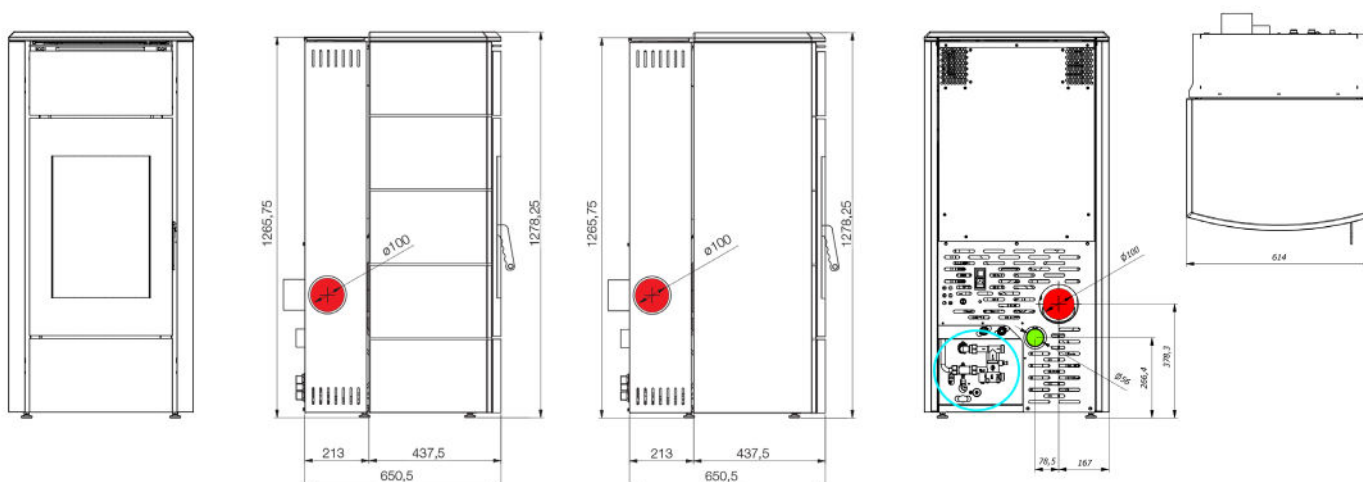

jm-poeles.com