

SYNTHESIS MODULAR 80



11,5 kW

A+



SYNTHESIS MODULAR est le foyer modulaire à pellets. Grâce à ses composants modulaires, SYNTHESIS MODULAR peut être installé dans différentes configurations : comme insert pour une cheminée existante ou comme nouvelle cheminée avec l'ajout du support. Il est possible de choisir le tiroir de chargement des pellets à l'avant ou avec un tube et une porte pivotants (cette dernière option peut être accompagnée de la réserve supplémentaire de pellets pour une plus grande autonomie de fonctionnement).



CANALISABLE








WiFi DE SÉRIE



SORTIE FUMÉES



SUPÉRIEURE
SIMPLE





PELLETS	11,5 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	13,0
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	11,5
PUISSANCE MINIMALE kW	4,3
RENDEMENT (puiss min et nom)%	91,9/88,7
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,9/2,67
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLETS kg	13,5
T FUMÉES* °C	190,5
TIRAGE MINIMUM Pa	8
CO (13% O ₂)* mg/m ³	88
VOLUME FUMÉES* g/s	7,2
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	11
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	114
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	85
POIDS kg	133
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+
CERTIFICATIONS	    

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES



- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

INSERT + TIROIR DE CHARGEMENT

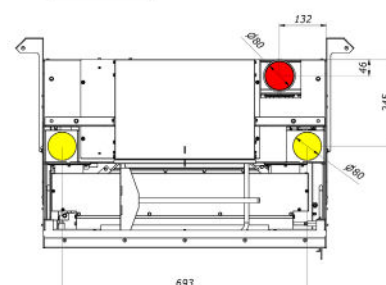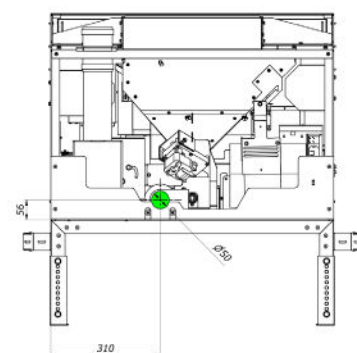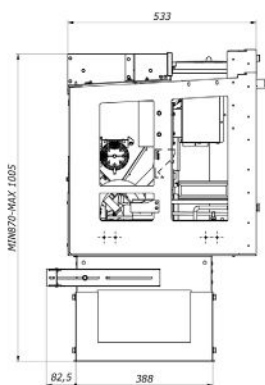
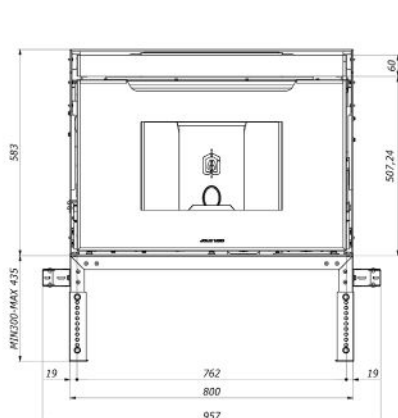


DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

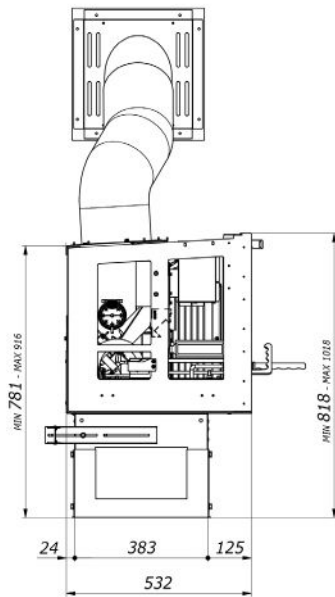
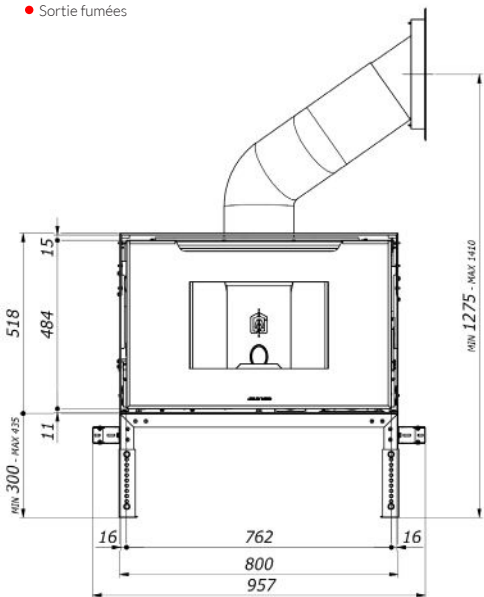


INSERT + TUBE DE CHARGEMENT

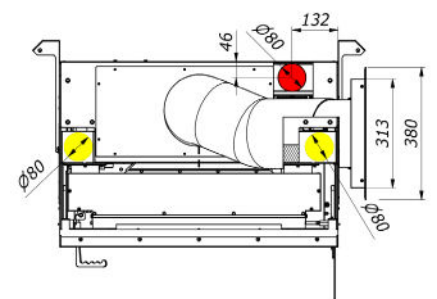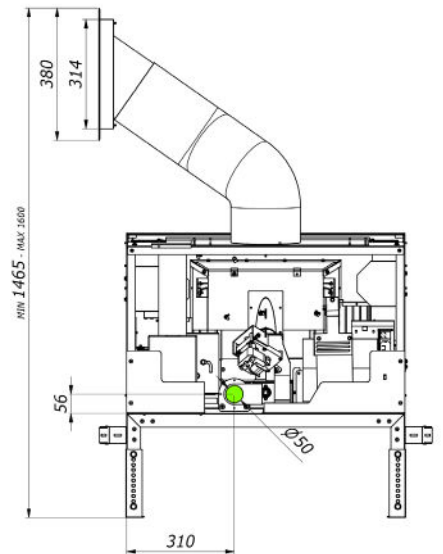

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

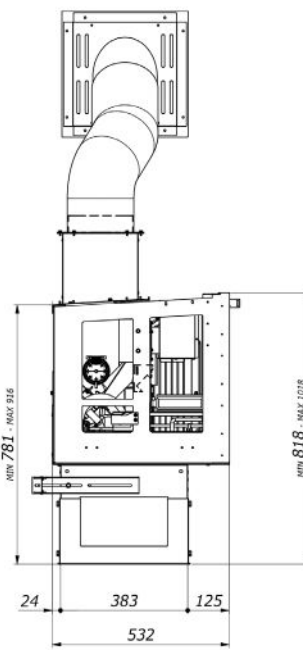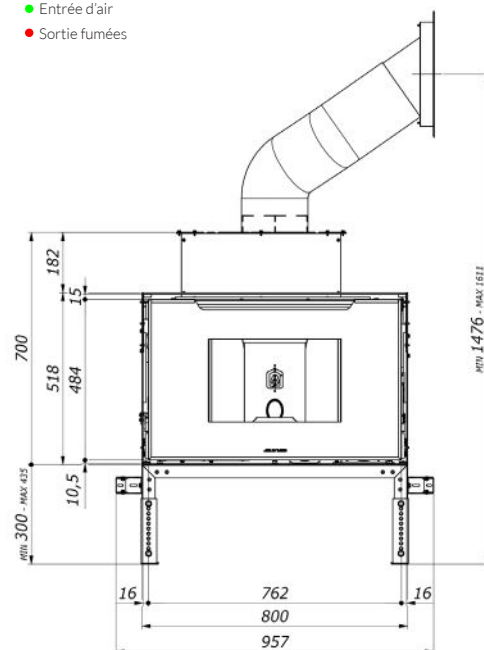

INSERT + RÉSERVE SUPPLÉMENTAIRE
PELLET + TUBE DE CHARGEMENT
ORIENTABLE CHARGEMENT
PELLET AVEC TRAPPE + PIEDS

